


압착볼트 / Self Clinching Stud


하단부의 톱니모양의 돌기가 철판에 압착되어 토크를 유지케하고 삽입부의 헤드와 나사부사이 틈에 철판의 횡변형부위가 맞물려 이탈강도를 견고하게 유지케하여, 철판에 너트를 체결할 수 있도록 볼트부를 형성함

Clinch Stud Types


Hexa Type 압착볼트



Roulette Type 압착볼트



Round Type 압착볼트

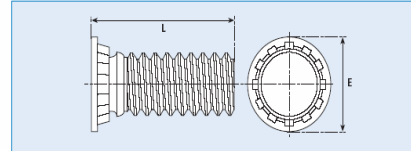

Clinch Stud Material & Finish

Steel	니켈 또는 3가크롬	스틸, 스텐, 알루미늄재질 모재에 모두 쓸수 있음
Brass	무도금 또는 니켈	부식방지 알루미늄재질에 사용함
Stainless	무도금	스텐재질에 사용함

Clinch Stud Specification

Size	Thickness		Hole Size	Length
Metric	최소철판두께	최대철판두께	홀사이즈	볼트길이
M2.5	0.5	2.0	2.5	표준규격에 따름
M3	0.5	2.5	3.0	
M3.5	1.0	2.5	3.5	
M4	1.0	3.0	4.0	
M5	1.0	3.0	5.0	
M6	1.5	3.0	6.0	
M8	2.0	4.0	8.0	

