

압착너트 / Self Clinching Nut

하단부의 톱니모양의 돌기가 철판에 압착되어 토크를 유지케하고 삽입부의 벌어진형상이 철판의 횡변형부위가 맞물려 이탈강도를 견고하게 유지케하여, 철판에 5탭이상의 너트부 탭을 형성함


재질 (Material)

Steel , Brass, Stainless

표면처리(Finishing)

Nikel, Tribalant Chrome, Non

사양 (Specification)

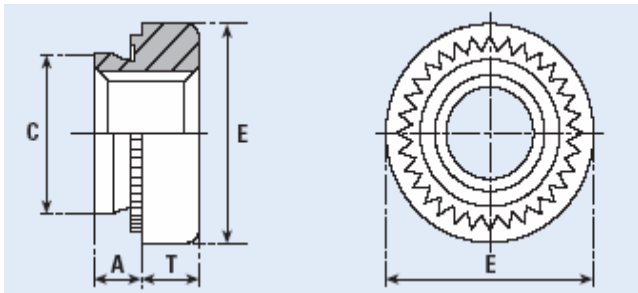

Size Metric	Thick 철판두께	A 삽입부높이	Hole 홀사이즈	C 삽입부외경	E 너트외경	T 몸체높이
M2.5	1.00	0.80	4.30	4.25	6.30	2.00
	1.50	1.40				
	2.00	1.80				
M3	1.00	0.80	4.50	4.45	7.10	2.00
	1.50	1.40				
	2.00	1.80				
M4	1.00	0.80	5.40	5.35	7.90	2.50
	1.50	1.40				
	2.00	1.80				
M5	1.00	0.80	6.50	6.45	8.70	3.00
	1.50	1.40				
	2.00	1.80				
M6	1.50	1.40	8.80	8.70	11.10	4.50
	2.50	2.30				
	3.00	2.80				

M8, M10 specification 있음

기타 특수사이즈 공급가능

